

RX-130

Rualaix®

ÚNICO

Intonaco multifunzione indicato per l'applicazione su supporti tradizionali e lastre di cartongesso. Presa rapida.



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



COPERTURA

CON QUALSIASI TIPO DI VERNICE NON ELASTICA
DOPO ASCIUGATURA COMPLETA

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA

EN 16566

G3S2V0W0A0C0R0

SUPPORTI

Gesso, intonaco, cemento, calcestruzzo, muri di mattoni, vernici plastiche, smalti, vernici satinare.


I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti, ben aderenti, puliti e privi di polvere.

CARATTERISTICHE

- Ritiro minimo
- Eccellente lavorabilità
- Finiture di grande raffinatezza e alta coesione
- Eccellente aderenza
- Facile carteggiatura
- Presa rapida
- Possibilità di ripassare "fresco su fresco"
- Conservazione: 6 mesi nell'imballaggio originale al riparo dall'umidità

IDEALE PER

- Riempimento di giunti tra lastre di cartongesso senza l'uso di nastro
- Incollaggio di pannelli di cartongesso
- Riempire buchi e piccoli fori
- Riparare fessure non strutturali

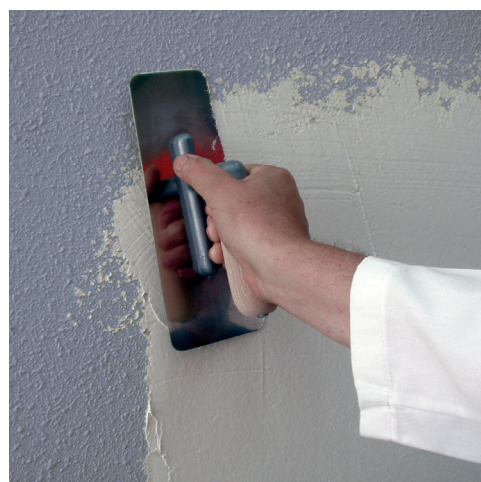

Pallet da 66 sacchi
da 15 kg.



Pallet da 35 scatole
da 4 x 5 kg.



Acqua di impasto

0,48 litri d'acqua per kg di intonaco



Resa

0.9 - 1.05 Kg/m²/mm



6.0 - 7.0



Spessore massimo di applicazione

10 mm per intonacare
Illimitata per riempire



Aderenza

> 12 Kg/cm² su cemento
> 9 Kg/cm² su vernice



Classificazione di reazione al fuoco

A2 - s1 - d0



Vita utile

45' - 55'



Asciugatura a 1 mm di spessore

Assorbente: 2 - 3 h



Granulometria massima

400 micron